

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-150MX

Инструкция за монтаж и експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: септември, 2021



Съдържание	стр.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО	6
КЛАВИАТУРА	6
РАЗОПАКОВАНЕ	6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ	6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА	7
РЕЖИМИ НА РАБОТА	7
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'	8
Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'	8
1. Параметри на артикули	9
Пример за програмиране на артикул	10
2. Цена на артикул	11
3. Параметри на департаменти	11
4. Параметри на стокови групи	11
5. Оператори	11
6. Дата и час	11
7. Имена на видовете плащания	11
8. Текстове в бона	12
9. Параметри за работа с валута	12
10. Конфигурация	13
10.1. Параметри на ФУ	13
10.2. Параметри на бона	14
10.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул	14
10.4. Параметри на клавишите <-%> и <+-%>	15
10.5. Комуникация	15
10.5.1. Периферия	15
10.5.2. Връзка с РС	15
10.5.3. Bluetooth	15
10.5.4. Работа с ПИНПАД	16
10.5.5. LAN	16
11. Фактура	16
11.1. Обхват на номерата на фактурите	16
11.2. Данни за клиенти	16
11.3. Данни за собственика	17
12. Мерни единици	17
РЕЖИМ „РЕГИСТРИРАНЕ“	18
Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'	18
ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто	21
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'	21
1. Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул	21
2. Отпечатване на копие на касова бележка	21
3. Връщане на стока чрез замяна с друга	22
4. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул	22
5. Избор на плащане	22
6. Печат на фактура	23
7. Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство	23
8. Меню „Пинпад“	24
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ	26
Избор на режима	26
Видове X отчети	26
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ	27
Избор на режима	27
Видове Z отчети	27
ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет	28
РЕЖИМ „ФИСКАЛНА ПАМЕТ“	28
Видове отчети	28
Промяна на данъчни ставки	28
Фискализация	29
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	29
СТАНДАРТИЗИРАНИ	29
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ	29
ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП	30
ДРУГИ РЕЖИМИ	31
Връзка с РС	31
Сервизен режим	31
КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ	31
РЕЖИМ „КЛЕН“	32
ПРИМЕР 1 - отпечатване на Z отчет	33
ПРИМЕР 2 - отпечатване на фискален бон от КЛЕН	33
ПРИМЕР 3 – отпечатване на фактури, издадени от ФУ за период	33
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СМЯНА НА ИМЕТО НА ПЛАЩАНЕ	47



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-150MX (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.


Възможностите на DATECS DP-150MX са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите на НАП.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-150MX !**



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на DATECS DP-150MX

Параметър	Коментар
Брой артикули	до 100000
Наименование на артикул	до 72 знака
Баркод на артикул	-Двумерен QR код (съгл. Наредба Н-18), -Потребителски QR код, EAN-13, EAN-8, Code 128, I 2of5, PDF417, теглови баркод -до 4 програмируеми баркода за всеки артикул
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (отдели/стокови групи)	до 99
Брой департаменти (доверители)	до 99
Брой оператори	до 30
Дубликат на бон	До 1 дубликат
Вид на плащане	- в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата	- Регистрация - Отчети без нулиране; - Отчети с нулиране; - Програмиране; - Фискална памет; - Сервиз; - Тестове; - КЛЕН; - Комуникация с PC
Интерфейси и протоколи за Online комуникация с PC	Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C или USB
Online комуникация с PC:	- за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; - за конфигуриране параметрите на ФУ; - за регистрация на продажби и отчети
Контролна лента	КЛЕН
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 3650 отчета
Термопринтер	Seiko LTP01-245-11
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат от (384 x 96) до (384 x 394) точки
Консуматив – термохартия	- ширина 57,5+/-0,5 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 50 mm
Индикатор операторски Индикатор клиентски	- Течнокристален графичен, 2 реда до 22 символа на ред - Течнокристален графичен, 2 реда до 22 символа на ред
Клавиатура	33 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 9V/3,5A, вход -100-240V 50-60Hz
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Температура на околната среда	от 0° C до +45° C
Размери, (ширина/дължина/височина)	159,9/226,4/62,2 mm
Тегло, кг	0,668 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	-Изход за управление на сейф – 1бр., -RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец с автономно захранване, везна, външен клиентски дисплей, пинпад или връзка с PC. Вторият RS-232C е достъпен след поставяне на допълнителен модул. -USB -Bluetooth (опция)



ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО



КЛАВИАТУРА



РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиша  или се избере точка 10 от менюто.

Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)

Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!



ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

- Сваля се капака на принтера;
- Поставя се хартиената ролка в леглото, определено за това ;
- Изтегля се около 5÷10 сантиметра от лентата;
- Капака се затваря с леко натискане;
- Ако е необходимо да се придвижи хартията, се натиска клавиш ;
- Натиска се клавиш .

РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ, се визуализират съобщения за грешно извършената операция. След включване на ФУ(с клавиша ) на индикацията се вижда <<ГЛАВНО МЕНЮ>>.

Главното меню съдържа следните режими:

Номер на режим	Описание	Номер на режим	Описание
1	Регистрация на продажбите	6	Връзка с РС
2	X Отчети без нулиране	7	Сервиз
3	Z Отчети с нулиране	8	Контролни тестове
4	Програмиране на ФУ	9	Режим КЛЕН
5	Фискална памет	0	Изключване на касата

1.Избор на работен режим и изход от режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

–с клавиш от цифровата клавиатура, съответстващ на номера на режима.

–с клавиши  и  за позициониране на съответния режим и избора му с клавиша .

С клавиша  може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:


- Оператори 1...23 (касиери) имат достъп само до режим **1**;
- Оператори 24, 25 имат достъп до режимите **1, 2 и 5**;
- Оператори 26, 27 имат достъп до режимите **1, 2, 3 и 5**;
- Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите **1, 2, 3, 4 и 5**;
- Всички оператори имат достъп до режими **8, 9 и 6**.

След натискане на клавиш за избор на работен режим, на дисплея се изписва покана за въвеждането

на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска .

3. Определяне вида на <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез последователно натискане на клавишите     по следния начин:

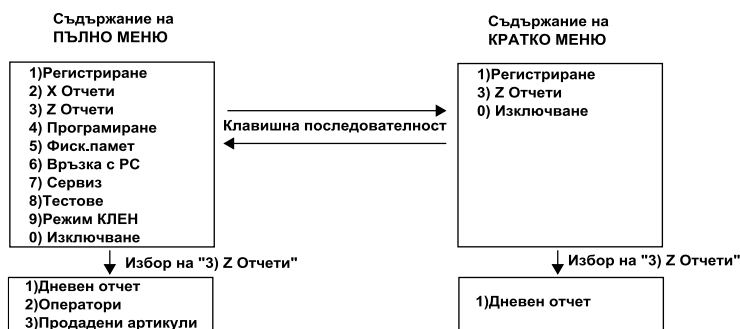

**РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'**

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящия раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел


"РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията.

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се избира по следния начин:


1. Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :

2. Натиска се клавиш **4** .



(Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да преминете към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4** . След избор на пълно меню отново се натиска клавиша **4**)

3. Въвежда се парола (по подразбиране-30) и се потвърждава с **TOTAL** .



1	Артикули		7	Плащания
2	Цена на артикул		8	Текстове в бона
3	Департаменти		9	Валуты
4	Стокови групи	Позициониране на точка 10 от менюто и	TOTAL	Конфигурация
5	Оператори	Позициониране на точка 11 от менюто и	TOTAL	Данни за фактура
6	Дата и час	Позициониране на точка 12 от менюто и	TOTAL	Мерни единици

5. Променят се стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим "Редактиране".

Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 100 000 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж "ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ"). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:

%+	Преминаване към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)	TOTAL	Запис на въведената информация
%-	Връщане към предходен запис	STL	Вход в режим редактиране на символно поле
↑	Преход към предходно поле на запис	VD	Изтриване на артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви
↓	Преход към следващо поле на запис	C	Изтриване съдържанието на полето.
PLU	Позициониране на първия свободен код на артикул.	PY1	Връщане към предходен параметър за „параметри на каса“, „ параметри на бон“ и др.



Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

	Преход към следващ символ		Преминаване в края на полето
	Връщане към предходен символ		Преминаване в началото на полето
	Преход към следваща стойност на параметъра		Преход към предходна стойност на параметъра
	Избор на цифри, латиница или кирилица		Запис на въведената информация и изход от полето
	Изтриване на текущия символ		Избор на малки или големи букви
	Изтриване на предходния символ.	Задържане на	Изтриване съдържанието на полето.

Символът "^" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "^" се отпечата с двойна ширина (**BOLD**), а първият символ "^" не се отпечата.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица -

АБВ

за латиница -

ABC

за цифри -

123

На следващите фигури е показано мястото на символите:

.,-№!@7	АБВГ8	ДЕЖЗ9	.,-№!@7	ABC8	DEF9	7	8	9
ИЙКЛ4	МНОП5	РСТУ6	GHI4	JKL5	MNO6	4	5	6
ФХЦЧ1	ШЩЪЪ2	ЮЯ3	PQRS1	TUV2	WXYZ3	1	2	3
^*=:/?0		.,#"	^*=:/?0		.,#"	0		.,#"

1. Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 100000 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	1÷100000	
2	Име	До 72 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1÷8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
5	Тип на цена	0,1,2	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка или равна на програмираната.
6	Номер на департамент	0÷99	Стойност по подразбиране: 0
7	Номер на стокова група	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
8	Мерна единица	1÷20	Стойност по подразбиране: 1
9	Баркод1	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
10	Баркод2	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
11	Баркод3	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
12	Баркод4	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0



Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле 2) и данъчна група (поле 3)

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желанния непрограмиран артикул и клавиш .

-от всяко поле с клавиша  на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

Пример за програмиране на артикул

Примерът показва реда на извършване на операциите и използваните клавиши за програмиране на артикул с име „Хляб“, код 10, цена 1.14 лв. и дан. група Б.

1. Избира се режим ПРОГРАМИРАНЕ (от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш , парола, клавиши  и .

2. На дисплея се виждат кода на първия артикул:

Номер: 1

3. Въвежда се номер на артикул, например 10 и клавиши .

4. Въвежда се името на артикула ("ХЛЯБ") по следния ред:

            
 Буква "Х" Избор на малки букви Буква "л" Буква "я" Буква "б"

5. Въвежда се данъчна група на артикула (ако е различна от втора-ДДС Б) и се потвърждава с .

6. Въвежда се цена (например за цена 1,14 лв се натискат клавиши      .

7. Подтвърждава се тип на цената (с клавиш ) или се въвежда друг тип и с клавиша  се преминава към следващо поле.

8. Въвежда се департамент (от 0 до 99) и с клавиши   се преминава към следващо поле.

9. Въвежда се група (от 1 до 99) и с клавиши   се преминава към следващо поле.

10. Избира се мерна единица (от 1 до броя програмирани) и с клавиши   се преминава към следващо поле.

11. Избира се мерна единица (от 1 до броя програмирани) и с клавиши   се преминава към следващо поле.

12. Ако артикулът има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши и се потвърждава с  или се изчита с помощта на скенер. Потвърждава се записа с натискане на .

12. Параметрите на програмирания артикул може да се разпечата (с клавиша ) или да се излезе от програмиране на артикула без печат (с клавиша .

13. С клавиш  се излиза от меню програмиране на артикули.



2.Цена на артикул

Менюто дава възможност за бърза смяна на цени, без да се променят другите параметри на избрания артикул. След като се избере „Цена на артикул“ на дисплея се индицира номера на първия програмиран артикул.

Въвежда се номера на артикула, на който ще се променя цената и клавиша **TOTAL**, след което се въвежда новата цена. Менюто дава възможност и за отпечатване на въведената цена.

3.Параметри на департаменти

Може да се програмират до 99 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 99	
2	Име на департамент	До 72 символа	Стойност по подразбиране:ДП X където X е номера на съответния департамент
3	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
4	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име „БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ“.

*Продажба в департаменти от 9 до 99, за които няма клавиши за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикули, насочени към тези департаменти.
Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.*

4.Параметри на стокови групи

ФУ поддържа до 99 стокови групи, като те дават възможност за групиране на артикулите според различни признаци, в зависимост от дейността на обекта. При извършване на продажба на артикул, сумата от продажбата се натрупва към неговата стокова група. Сумите по стокови групи може да се видят във всеки един момент в режим „X Отчети“->”3)Департ. и групи“. Промяната на имената на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 99	
2	Име на стокова група	До 32 символа	Стойност по подразбиране:ГРУПА X където X е номера на съответната стокова група

5.Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 32 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: съпада с номера на оператора.

6.Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час, и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

7.Имена на видовете плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като промяната на имената изисква дневен отчет с нулиране. Плащане 1-“В БРОЙ” не се препрограмира.

запис No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
2	Име на плащане 2	До 16 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 3	До 16 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4	Име на плащане 4	До 16 символа	Стойност по подразбиране: ЧЕК
5	Име на плащане 5	До 16 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 6	До 16 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН



Сумите, заплатени с различните видове плащания се изпращат на сървъра на НАП. Всяко плащане се изпраща към определено поле (има строго определено име). Ако препрограмираното ново име не се пренасочи към поле, отговарящо на неговото ново значение, то на сървъра на НАП няма да се изпрати коректна информация. Пренасочването към различно поле от текущото се извършва с помощта на потребителска програма в режим „Фискален принтер“ (подробно описание може да се види в Приложение 2 на настоящия документ).

8.Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа.

1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печата ред с номера на данъчно задълженото лице, а другите редове (от 3 до 10) само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на три подменюта:

1. Заглавни редове
2. Рекламни редове
3. Текст пред ДЗЛ

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим “РЕГИСТРАЦИЯ”. Менюто “Текст пред ДЗЛ” позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

Ред No	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране- рекламни редове
1	АДРЕС НА ФИРМА	
2	ИМЕ НА ФИРМА	
3	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	АДРЕС НА ОБЕКТ	
5 : : 10		

9.Параметри за работа с валута

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на основна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: EUR
3	Курс на алтернативната валута	До 9 цифри с формат 0.00000 - 9999.99999	Стойност по подразбиране: 1.95583



10. Конфигурация

10.1. Параметри на ФУ

Поле	Име на параметър	Обхв	Пояснение	По подразб.
1	Логически номер на ФУ	1÷99999		1
2	Отваряне на сейф	Да, Не	Да: Сейфът се отваря при плащане на бележка; Не: Сейфът не се отваря при плащане на бележка. И при двете стойности на параметъра сейфът може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите  и  ;	Да
3	Тип на касовата бележка (печат на разширена бележка)	Да, Не	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изисква дневен Z отчет Не: забранен Да: разрешен	Не
4	Работа с доверители	Да, Не	Не:забранена Да: разрешена	Не
5	Работа без пароли	Да, Не	Промяната на полето изисква дневен Z отчет Не:забранена Да:разрешена	Не
6	Нулиране на оборот по артикули	Да, Не	Нулирането се извършва от дневния Z отчет Да: разрешено Не: забранено	Да
7	Свързан отчет каса	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
8	Свързан отчет оператори	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
9	Свързан отчет артикули	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
10	Свързан отчет департаменти	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
11	Свързан отчет стокови групи	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
12	Периодични отчети	Да, Не	Не: отчетите се генерират Да: отчетите не се генерират	Не
13	Предложение за автоматичен месечен отчет	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен В последния ден на текущия месец или в първия за месеца при включване на ФУ се предлага да се направи месечен отчет.	Да
14	Дублиране на месечен отчет	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Отпечатва се дубликат на месечния отчет.	Да
15	Автоматичен изход след бон	Да, Не	Не – след затваряне на клиентската бележката ФУ остава в текущия режим, Да - ФУ изисква повторно въвеждане на парола.	Не
16	Корекция с парола	Да, Не	Да - Операция корекция се извършва само от оператори с номера от 24 до 30; Не - Операция корекция може да се извършва от всички оператори.	Не
17	Брой баркодове	1÷4	Определя броя баркодове, които може да се програмират за една стока	1
18	Маска за баркод	1÷9	Числа, които се използват при формирането на тегловия баркод (подробното описание в „СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")	празно
19	Автоматично изключване	0÷15	0: не се изключва	10
20	Изключване на подсветката	0÷5	0: не се изключва	1
21	Предупреждение преди полунощ	0÷9999	Програмират се минути преди полунощ, от които ФУ започва да индицира на всяка минута оставащото време до полунощ	0
22	Продажба само онлайн	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
23	Нулиране на оборот по оператори	Да, Не	Да-Оборота се нулира от дн. отчет с нулиране Не-Оборота не се нулира от дн. отчет с нулиране	Да



24	Печат на автоматичен дневен отчет	Да, Не	Да:автоматичния дневен отчет се отпечатва Не:автоматичния дневен отчет не се отпечатва (генерира се само в КЛЕН като електронен документ)	Да
25	Режим автоматичен дневен отчет	0,1	0: Отчета се генерира автоматично. 1: Блокира се издаването на документи до пускането на дневен Z отчет.	0
26	Избор на мрежов достъп 3G/2G режим	0,1,2	0 – автоматичен 1 - 2G мрежа 2 - 3G мрежа (Параметърът се използва само при наличен 3G модем)	0
27	Избиране на мрежа	Да, Не	Не: автоматично Да: ръчно за оператора доставчик на СИМ	Не

Полета 7, 8, 9, 10 и 11 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатват бонове с всички отчети, за които съответното поле е равно на „Да”.

При избрана “Работа с доверители”, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка “Дан.група е забранена” . Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране.

10.2.Параметри на бона

Но	Име на параметър	Обхват	Пояснение	По подразб.
1	Контраст на печата	От 0 до 20		10
2	Печат на дубликат	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В тези бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.	0
4	Печат баркода на артикул	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не
5	Печат на клиентско графично лого	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 396) точки	Не
6	Печат име на доверител	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 4 от Параметри на касата има стойност „Да”)	Не
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума и валутен курс	0
8	Печат на данъците в бона	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен	Не

10.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Бързо избиране на артикули с използване на клавишите <DP1> ÷ <DP4> .

Но	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 8	
2	Номер на артикул	До 6 цифри	Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0

**10.4.Параметри на клавишите <-%> и <+%>.**

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни и стойностни надбавки и запис 2 за процентни и стойностни отстъпки. Всеки запис следните полета:

Но	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Програмирана стойност на процент	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0%
2	Програмирана стойност	0÷9999999,99	Стойност по подразбиране: 0.00
3	Забрана за използване	Да, Не	Да: забранен Не: разрешен Стойност по подразбиране: Не

10.5.Комуникация**10.5.1.Периферия**

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа: Запис 1- за COM-1 и Запис 2- за COM-2;

Но	Значение на параметър	Обхват	Пояснение	По подразб.
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	0 ÷ 3	0: не е свързан 1: свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей 4: резервиран; 5: пинпад.	0
2	Скорост на комуникация	0 ÷ 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps;	0
3	Протокол за комуникация с везна	0 ÷ 2	Ако поле 1 = 2, то полето има следните значения: 0: DATECS; 1: CAS, DIBAL, DIGI; 2: ATLAS	0

Ако баркод скенера не е със собствено захранване, то той може да се свърже към ФУ след като се програмира COM 2 за работа със скенер (стойност 1). Скенера може да се свърже към ФУ по два начина:
-директно към COM порта на ФУ
-към BCR на разклонителна кутия.

10.5.2.Връзка с PC

Поле	Значение	Обхват	Пояснение	По подразб.
1	Номер на порта	От 0 до 5	0: PC не е свързан 1: PC е свързан към COM1 2: PC е свързан към COM2 3:USB 4:BT 5:LAN	1
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps;	6

10.5.3.Bluetooth

Менюто е недостъпно, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Настройки	Да, Не	Установяват се: -разрешение за работа на модула; -режим на вдвояване; -откриваемост на модула
2	Премахване на връзки	Да, Не	Премахва използвани преди това връзки
3	Търсене на устройства	Да, Не	

Указания за последователност от операции за установяване на работа с Bluetooth модула:

1.От <ГЛАВНО МЕНЮ> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.

2.Влиза се в меню "10)Конфигурация".

3.С клавиш **5** се избира "5.Комуникация".

4.С клавиша **3** се влиза в меню за настройки на Bluetooth модула - "3)

Bluetooth".

5.Избира се "1)Настройки", след което е необходимо да се установят следните стойности:

-На параметър „Разрешение“ – значение „ДА“

-Режим на вдвояване – стойност 1

-Режим откриваем - значение „ДА“

6.От "10)Конфигурация" ->"5.Комуникация"->"Връзка с PC" за номер порт се избира „4-BT“

BLUETOOTH
1)Настройки

Разрешение
Да



7. Избира се режим 6 – „Връзка с PC”

8. Устройството, което ще се свърже с ФУ (компютър или друго периферно устройство) намира ФУ (името на устройството се състои от име и номер на ФУ – например DP-150MX-DT636533)

9. В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на COM порт, на който е открит Bluetooth модула.

Не се препоръчва едновременно комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел свързан към COM.

Към COM2 на касата да не свързва PC или пинпад!

10.5.4. Работа с ПИНПАД

№	Значение на параметър	Обхват	Пояснение	По подразб.
1	Номер на порт	0÷4	0-не е свързан; 1-свързан към COM1; 2-Свързан към COM2; 3-резервиран; 4-Bluetooth	1
2	Скорост на комуникация	0 ÷ 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps;	9
3	Обслужваща организация	0÷3	0-няма; 1-Борика; 2-ОББ; 3-ДСК;	0
4	Тип на връзката със сървъра	1÷2	1-LAN; 2-GPRS	2
5	Отпечатване на инф. за транзакцията в клиентския бон	Не, Да	Не-информацията се отпечатва в отделен служ.бон Да-информацията се отпечатва в клиентския бон	Не
6	Брой копия на бележка с информация за транзакцията	1÷3		1
7	Функция на клавиш  Меню „Плащане с пинпад” (само за Борика)	Не, Да	Не - плаща се с карта Да – активира се меню: 1) Покупка 2) Лоялни клиенти	Не
8	Функция на клавишите   (само за Борика)	Не, Да	Не - Плаща се с Ваучер Да - Плаща се с „Лоялни клиенти”	Не
9	Кратка бележка	Не, Да		Не

10.5.5. LAN

Не се програмира (не се поддържа от този модел ФУ).

11. Фактура

11.1. Обхват на номерата на фактурите

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

№	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал.

11.2. Данни за клиенти

ФУ дава възможност за запис на данни за 1000 клиента. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип “Фактура” (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка). За всеки клиент се въвеждат:

№	Име на параметър	Обхват
1	Име на клиент	До 36 символа
2	Идент. номер на клиент	До 13 символа
3	Тип на идентификационния номер	От 0 до 3 Където: 0-ЕИК; 1-ЕГН; 2-ЛНЧ (личен номер на чужденец); 3-Служ.номер
4	Име на получател	До 36 символа
5	ЗДДС номер	До 14 символа
6	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
7	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

**11.3. Данни за собственика**

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект (име). Данните се разпечатват на реда "ПРОДАВАЧ" в края на фактурата.

12. Мерни единици

Параметърът дава възможност за програмиране на мерни единици, които се отпечатват след продаваното количество, (ако са били програмирани в параметрите на стоките). Мерни единици може да се програмират само на артикули, но не и на департаменти. Добавянето на нови мерни единици или промяна на стари е възможна само след дневен отчет с нулиране.

Поле No	Име на параметър	По подразбиране
1	Мерна единица 1	Бр.
2	Мерна единица 2	кг
3	Мерна единица 3	м
4	Мерна единица 4	л
5	Мерна единица 5	ч
6 : 20		Не е програмирана

**РЕЖИМ „РЕГИСТРИРАНЕ”**

1. В режим Регистрация се влиза от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиш **1**.
2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
3. Въвежда се парола (по подразбиране е число от 1 до 30) и се натиска **TOTAL**.

Въведете парола:

.....

Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'

Клавиш	Функция
DP1 DP2 DP3 DP4 или ↑ DP1 ↑ DP2 ↑ DP3 ↑ DP4	Служат за директен достъп до артикули, записани в параметрите на „Клавиши за бърз избор на артикул” или за директен достъп до департаменти с номера 1 до 8. Виж обяснението в “Описание на параметрите”-т. 10.3. 1. Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: -с клавиши DP1, DP2, DP3 и DP4 се избират съответно департамент 1, департамент 2, департамент 3 и департамент 4; -с клавиши ↑ DP1, ↑ DP2, ↑ DP3 и ↑ DP4 се избират съответно департамент 5, департамент 6, департамент 7 и департамент 8. 2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: -с клавиш DP1 се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.10.3, -с клавишите ↑ и DP1 се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.10.3, -с клавиш DP2 се избира артикул с номер, запис в ред 2 на таблицата, описана в т.10.3 -с клавишите ↑ и DP2 се избира артикул, записан в ред 6 на таблицата, описана в т.10.3, -за другите клавиши DP3 и DP4 номерът се определя по аналогичен начин. Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. <i>Продажбата с нулева цена не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".</i>
PLU	Указва, че въведеното число е код на артикул. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло. <i>Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:</i> -“PLU кода не съществува”; -“Невалиден параметър” и други Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.
↑ PLU	Режим “Търсене на стока”. Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, след което е възможно той да се продаде. (Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'”)
PRC	Въвеждане на цена. Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавиша PRC. След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.
X	-Указва, че въведената стойност е количество. -При работа с везна натискането на клавиша X без предварително въведено количество води до изтегляне на количество от везна.
↑ X	При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2.
STL	Индициране и печат на междинна сума. При натискане на клавиша след извършена продажба, междинната сума се индицира и отпечатва в сметката на клиента.



↑ STL	Въвеждане на свободен текст, който се печата след въвеждането му. Може да се въведат до 10 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавиши се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим "Редактиране" на символно поле. След въвеждане на текста, с клавиша ⏻ се излиза от режим на въвеждане и се потвърждава отпечатването му с TOTAL . Ако няма отворена фискална бележка, след отпечатване на текста бонът се затваря като „Служебен бон“.
Задържане на 0	Предоставя се избор на типа на отпечатваната бележка 1. Фактура - указва, че бележката която ще се отпечата е от тип „Фактура“ 2. Фиск.бон към фактура – въвеждат се данни за фактурата, към която е фискалния бон (номер и дата на фактура) 3. Сторно бон - операцията се извършва поради три причини: -Връщане или рекламация на стока (документира се в момента на връщане на сумата на клиента). Не се допуска извършване на сторно операцията при недостатъчна касова наличност. -Операторска грешка (извършва се не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, когато е направена грешката) -Намаляване на данъчната основа - не се допуска при недостатъчна касова наличност. 4. Сторно фактура–отпечатва се кредитно известие, на което се въвежда инд. номер на ФП на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документа. 5. Показва наличните в касата (например: дава възможност на оператора да прецени дали има достатъчно налични, за да върне ресто). 6. Наличности –менюто работи когато не е отворен клиентски бон. Дава възможност да се въведат нови наличности на артикули. 7. НАП терминал инфо – отпечатва се информация за състоянието на данъчния терминал-брой на изпратени/неизпратени документи, дата и час на последния изпратен документ, брой на изпратени/неизпратени Z отчети, дата и час на последния изпратен Z отчет дата и час на последна връзка с НАП. 8. Копие на документ (отпечатва се копие на последния записан в КЛЕН фискален документ)
BAR	Избиране на артикул посредством неговия баркод. При въвеждане на число съответстващо на желанния баркод, и при следващо натискане на клавиш BAR , се извършва продажба на артикул с този баркод.
VD	Войдиране (анулиране) на продажбата. Натискането на клавиша непосредствено след продажба на стоката, води до анулирането и.
↑ VD	За корекция на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка. След натискане на клавишите, ФУ предлага избор: -Дълбок войд на стока с въвеждане на код на артикул -Дълбок войд на стока с въвеждане на баркод на артикул -Дълбок войд на стока с въвеждане на номер на департамент -Отказ на всичко След избор на вида корекция, параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да анулира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират. Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши ↑ VD 4 , след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С TOTAL се дава потвърждение и бонът се анулира.
C	Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).
PY1	Избор на "Плащане 1" .
PY2	Избор на "Плащане 2".
↑ PY1	Избор на "Плащане 3" .
↑ PY2	Избор на "Плащане 4" .



	- Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане. Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а клиентския и операторския индикатор показват платената сума. -Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може да се отпечата само 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим "ПРОГРАМИРАНЕ"->Конфигурация->Параметри на бона).
	Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон (валидно при версия на ФУ без LAN) .
	Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.
	Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута
	Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 100.00. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша , след което се избира вида на валутата, в която се внася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
	Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
	Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 100.00. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша , след което се избира вида на валутата, в която се изнася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
	Стойностна отстъпка Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
	Визуализиране на продажбите от текущата бележка След активиране на режима, с клавишите и може да се разгледат всички направени до момента продажби. Режимът дава възможност : - да се покажат всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. -да се направи анулиране на продажбата. Натиска се клавиш . От режима се излиза с клавиша .
	Придвижване на хартията
Задържане на	Показва текущия час

Продажби не могат да се извършват:

- При преплъване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране на ФУ.
- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.
- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различена от данъчната група на департамента към който е отнесен артикула.

**ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто**

В примера се прави продажба на два броя от стока с цена 2,05 лева и се въвеждат парите, дадени от

клиента - 5 лева. Натискат се следните клавиши:



В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

№ на операция	Клавиши, които трябва да се натиснат	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	ГЛАВНО МЕНЮ 1)Регистрация
2		Избор на режим РЕГИСТРИРАНЕ (продажби)	Въведете парола:
3		Въвеждане на парола (по подразбиране паролата е число от 1 до 30. Паролата може да се препрограмира)	0.00
4		Въвеждане на количество	КОЛИЧЕСТВО 2.000
5		Въвеждане на цената (например 2,05 лева)	ДП 01 4.10
6		Въвеждане на парите, дадени от клиента (например 5 лева). ФУ изчислява рестото и разпечатва бележка.	РЕСТО ЛВ 0.90
7		Изход от режима	

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'**1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул**

В режим "ТЪРСЕНЕ" се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите и . На дисплея

се вижда името на артикула: . В полето „Търси“ може да се въведе номера или баркода на търсената стока.

С клавиш за кратко се показват номер на артикула и програмираната му цена .

Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите и за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера.

От режима може да се излезе по два начина:

- с клавиша - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.
- с натискане на клавиша - излизане от режима с продажба на артикула.

2.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие

на бележката. Копието има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона->Печат на дубликат =1)



3. Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга. Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".

Пример: Артикул 12 с име "Блуза с къс ръкав" и цена 25 лв. се заменя с артикул 13 с име "Блуза с дълъг ръкав" с цена 26 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 1 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 13:	1 3 PLU	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДС No:000713391 #11 Ани Раева 01 Блуза с дълъг ръкав 26.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Блуза с къс ръкав -25.00 Б Обща сума 1.00 В БРОЙ ЛВ 1.00 0001537 08.10.2019 15:01:42 0 артикула  ФИСКАЛЕН БОН D1636581 02636581 237C3C888166384716287D4010F986221F0E2EC
2	Връща се артикул 12:	↑ VD 1 1 2 TOTAL TOTAL TOTAL	
3	Бележката се затваря с плащане в брой	TOTAL	


4. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желания баркод, и следващо натискане на клавиш **BAR** се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и тегло(количество)

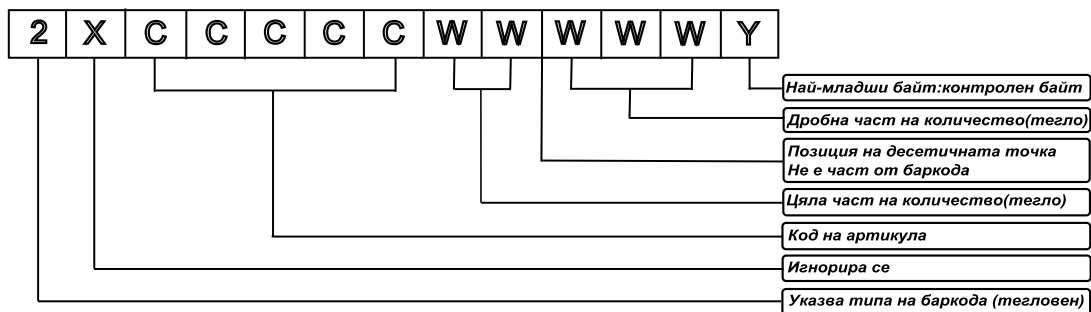

Където:

X-маска на баркода, която е програмирана в параметъра "Маска на баркодовете" (ПРОГРАМИРАНЕ -> Конфигурация -> Параметри на касата)

Например:

1. Ако "Маска на баркодовете" е програмирана със стойност "36", то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа:

-23CCCCCWWWWWWY,
-26CCCCCWWWWWWY.

2. Ако "Маска на баркодовете" е програмирана със стойност "2489" то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа:

-22CCCCCWWWWWWY,
-24CCCCCWWWWWWY,
-28CCCCCWWWWWWY,
-29CCCCCWWWWWWY

5. Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

Характерни особености при работа с клавиши за плащане:



-Натискането на клавиш за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е с алтернативна валута (с клавиша ), касиерът трябва да избере вида на рестото - в основна или в алтернативна валута.

-“Плащане 5” може да се избере само при работа на ФУ в режим “Фискален принтер”.

Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания”.

6. Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип “Фактура”. Фактура може да се разпечата при следните условия:

-няма отворена клиентска бележка;

-има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва със задържане на клавиш . На индикацията се извежда меню, от което се избира „1)Фактура”. Следва въпрос за потвърждение на печат на фактурата. След потвърждаване на начало на издаване на фактура, ФУ изисква да се въведе „Идентификационен номер на клиент”. Операторът трябва да избере типа на Идентификационния номер на клиент”-ЕИК, ЕГН, ЛНЧ или Сл.номер, след което ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се индицира съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натиска клавиш за плащане. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

7. Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство

За плащане с банкова карта (дебитна или кредитна) се използва клавиш .



Последователност при плащане с карта

-На ФУ се регистрират всички направени покупки;

-ако клиента е обявил, че ще плати с карта, касиерът натиска клавиша .

-на дисплея на ФУ се индицира подканящо съобщение:

-касиерът изисква от клиента банкова карта и я поставя в пинпада (прекарва я през магнитния четец или я доближава до пинпада, ако е безконтактна);

-на пинпада се вижда съобщение за въвеждане на ПИН-код:

-ако е необходимо клиента въвежда PIN-код;

-изчаква се докато транзакцията се одобри, след което на дисплея на пинпада се индицира потвърждение:

-ФУ отпечатва бон с направените покупки и данни за транзакцията.

-касиерът откъсва бона (сн.1) и го дава на клиента;

-ако в конфигурацията на ФУ е указано отпечатване на повторна разписка, то тя се отпечатва (сн.2).

Поставете карта !

10.50 BGN
ВЪВЕДИ ПИН:

ОДОБРЕНА ТРАНЗАКЦИЯ
(00)

Анулиране на плащане с карта

Анулирането на плащане с карта може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад” с помощта на клавишите  и . Необходимо е касиера да има пред себе си бележката от плащането с данните от пинпада.



Последователност при анулиране:

-активира се менюто с и PY2. На дисплея на ФУ се индицира :

-избира се „1.Анулиране” (с клавиша или); На ФУ се индицира :

-избира се „1.Покупка” (с клавиша или); На ФУ се индицира:

-въвежда се сумата, която ще се анулира (1 от сн.2) и се потвърждава с .

-въвежда се RRN (2 от сн.2, водещите нули в номера не се въвеждат) и се

потвърждава с .

-въвежда се AC(3 от сн.2) и се потвърждава с . След успешното анулиране ФУ отпечатва бон

(сн.3)

Ако анулирането се направи преди генериране на отчет на пинпада (за периода, когато е направено плащането) не се изисква наличие на банкова карта.

Отпечатване на повторна разписка

Касиерът може да направи отпечатване на повторна разписка за направено плащане с пинпад, ако е необходимо. Отпечатването може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад” с помощта на клавишите и PY2. Индицира се меню:

-ако плащането е последното направено и не е направен „Край на деня”, на пинпада се избира „2)Коп.на посл.документ”. Документа се отпечатва веднага.

-ако плащането не е последното направено и не е направен „Край на деня”, на пинпада се избира „3)Копие на документ”. За да се отпечата документа се изисква да се въведе неговия RRN (сн.2).

Ако е направен „Край на деня” на пинпада, копие на документа може да се отпечата на ФУ от „9)Режим КЛЕН”.

Оптимизиране на работата с пинпад

ФУ дава възможност за по-бързо извършване на плащане чрез пинпад, в зависимост от организацията на работа в конкретния търговски обект.

-Ако например търговския обект не е включен в програмата „Лоялни клиенти”, то е възможно след избиране на плащане с банкова карта менюто за избор на „Лоялни клиенти” да се „скрие”.

-Има възможност за определяне на начина, по който се отпечатват данните за извършената транзакция: те може да се част от клиентския фискален бон (отпечатани като свободен текст) или да се отпечатат в отделен служебен бон.

-След отпечатване на клиентския фискален бон има възможност за отпечатване на до 3 копия на данните за извършената транзакция (Повторна разписка). Копията се отпечатват през определен кратък период от време, което дава възможност на касиера да ги откъсне от ФУ.

Изискайте от вашия сервизен техник да направи най-подходящата конфигурация за обекта ви!

8.Меню „Пинпад”

Менюто „Пинпад” дава възможност за различни операции, свързани с работата на пинпада-извършване на банкови транзакции, анулиране на транзакция, извличане на копие на транзакция, справка за направени транзакции или приключване на деня за пинпада.

Менюто се активира от режим „Регистрация” с последователно натискане на клавишите и PY2. На дисплея на ФУ се индицират точките от менюто. То дава възможност за извършване на:

2) Копие на последен документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка” на настоящия документ).

3) Копие на документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка” на настоящия документ).

4) Транзакции за деня – отпечатват се всички направени транзакции от последния отчет на пинпада (край на деня) до момента.

5) Приключване на деня – отпечатват се и се нулират сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента.

6) Отчет на пинпад - отпечатват се сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. Отчетът е информационен и не предизвиква нулиране на пинпада.

Пинпад
1)Анулиране

Пинпад-анулиране
1)Покупка

Въведете сума
0.00

Въведете RRN

Въведете AC



- | | | |
|--|--|--|
| <p>ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС
България ЕООД
ЕИК: 000713391</p> <p>ул. "Продан Таракчиев" 10
тел:+359 2 96 08 720 www.dhl.bg</p> <p>без стационарен обект
BIC код BNPABG SX</p> <p>IBAN лева BG46BNPA9440102104010
БНП ПАРИБА СОФИЯ</p> <p>#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01</p> <p>~ ~ ~ ~ ~
#ФАКТУРА N: 550666 #
#ОТ ДАТА: 21-01-2019 #
~ ~ ~ ~ ~</p> <p>Куриерски услуги-от врата до врата
1 кг x 16.53= 16.53 Б</p> <p>Обща сума 16.53
ДЕБ. КАРТА 16.53</p> <p>*****
УИК ЕНД ШОП МДЛ
*****</p> <p>#СОФИЯ #
#БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69 #
#1000 #
#ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87 #
#93800133 #
#Visa Electron #
#Карта: *****2340#
#XXXXXXX XXXXXXXX #
* ПОКУПКА *
#Сума 16.53 BGN#
8.45 EUR#</p> <p>Не се изисква подпис!</p> <p>#AC 963450 /NO 000777 / RRN# 000006687407#
#0127 / 999390000100000 / C1#
#A0000000032010 DD540D32E44DA51D#
#21-01-19 17:38:57#</p> <p>Благодарим Ви!
Моля запазете разписката за справка</p> <p>*****</p> <p>0000370 21-01-2019 17:38:05 1 артикул</p>  | <p>ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС
България ЕООД
ЕИК: 000713391</p> <p>ул. "Продан Таракчиев" 10
тел:+359 2 96 08 720 www.dhl.bg</p> <p>без стационарен обект
BIC код BNPABG SX</p> <p>IBAN лева BG46BNPA9440102104010
БНП ПАРИБА СОФИЯ</p> <p>#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01</p> <p>ДУБЛИКАТ</p> <p>~ ~ ~ ~ ~
#ФАКТУРА N: 550666 #
#ОТ ДАТА: 21-01-2019 #
~ ~ ~ ~ ~</p> <p>Куриерски услуги-от врата до врата
1 кг x 16.53= 16.53 Б</p> <p>Обща сума 16.53
ДЕБ. КАРТА 16.53</p> <p>*****
УИК ЕНД ШОП МДЛ
*****</p> <p>#СОФИЯ #
#БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69 #
#1000 #
#ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87 #
#93800133 #
#Visa Electron #
#Карта: *****2340#
#XXXXXXX XXXXXXXX #
* ПОКУПКА *
#Сума 16.53 BGN#
8.45 EUR#</p> <p>Не се изисква подпис!</p> <p>#AC 963450 /NO 000777 / RRN# 000006687407#
#0127 / 999390000100000 / C1#
#A0000000032010 DD540D32E44DA51D#
#21-01-19 17:38:57#</p> <p>Благодарим Ви!
Моля запазете разписката за справка</p> <p>*****</p> <p>0000372 21-01-2019 17:38:24</p>  | <p>ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС
България ЕООД
ЕИК: 000713391</p> <p>ул. "Продан Таракчиев" 10
тел:+359 2 96 08 720 www.dhl.bg</p> <p>без стационарен обект
BIC код BNPABG SX</p> <p>IBAN лева BG46BNPA9440102104010
БНП ПАРИБА СОФИЯ</p> <p>#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01</p> <p>*****
УИК ЕНД ШОП МДЛ
*****</p> <p>#СОФИЯ #
#БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69 #
#1000 #
#ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87 #
#93800133 #
#Visa Electron #
#Карта: *****2340#
* АНУЛИРАНЕ *
#Сума 12.00 BGN#
6.13 EUR#</p> <p>ПОДПИС НА ТЪРГОВЕЦА</p> <p>-----</p> <p>#AC 963445 /NO 000778 / RRN# 000006687408#
#0127 / 999390000100000 / C1#
#A0000000032010 5C40E7DCF8F9C7CE#
#21-01-19 17:44:34#</p> <p>Благодарим Ви!
Моля запазете разписката за справка</p> <p>0000373 21-01-2019 17:43:42
=== СЛУЖБЕН БОИ ===</p> <p>DT636523 02636523
540D10B6BD8FD2DDDED2D520983F980090F71DF</p> |
|--|--|--|

**РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

-От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **2**.

(Ако ФУ не влезе в режима, а се чуе продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите

DP1 DP2 DP3 DP4. След избор на пълно меню отново се натиска клавиша **2**.)

-Въвежда се паролата (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30, за които паролата по подразбиране е число от 24 до 30) и се натиска **TOTAL**.

-На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:
Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите

↑ / ↓ и натискане на **TOTAL**.

X ОТЧЕТИ
1)Дневен отчет

Видове X отчети**1.Дневен отчет**

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране и сторно;
- Служебно въведени и изведени суми.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор „2“) или за отделен оператор (избор „1“). Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране и сторно;
- Служебно въведени и изведени суми.

Отчет оператори
1)По номер

3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.

Отчетът включва:

- Оборотите от продажби/сторно по департаменти и общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи и общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество.

Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код и име;
- Принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

5.Отчет на наличности на стоки**6. Отчет на програмираните параметри на артикули**

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

7.Промяна на наличности на стоки**8. Периодичен отчет**

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата->поле Периодични отчети=0 (Не)). Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касови регистри за указания от оператора период:

- по вид плащане;
- по департаменти.
- по артикули

**РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **3**.
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола. Въвежда се паролата (по подразбиране е

30) и се натиска **TOTAL**.

- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата:
- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите

Z ОТЧЕТИ
1)Дневен финансов

↑ / **↓** и натискане на **TOTAL** или след натискане на клавиш със съответния номер на отчет.

Видове Z отчети**1.Дневен финансов отчет с нулиране**

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Обороти по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
- Обороти и данъчни задължения по данъчни групи, обороти от продажби, обороти от сторно операции, надбавки и отстъпки;
- Обороти по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Обороти от операции "корекция" (void) и служебно въведени/изведени суми.

ФУ изпълнява изискванията на „НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.“, издадена от министъра на финансите и Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г.

Операторът може да генерира дневен финансов отчет с нулиране по всяко време. Но ако той не отпечата отчета в края на календарния ден (през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции), ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 ч.

ФУ дава възможност дневния отчет да се генерира по два начина (определени при програмирането на поле 25 на параметър „10.Конфигурация“ ->”Параметри на ФУ“):

- автоматично – отчета се генерира без намесата на оператор. Възможно е да се избере отпечатване или не на отчета (поле 24 на параметър „10.Конфигурация“ ->”Параметри на ФУ“)
- от оператор – ако е настъпило условието за генериране на отчет, ФУ забранява регистрацията на продажби. След отпечатването на дневен отчет с нулиране от оператора, продажбите се разрешават.

Ако в 23:59:59 часа ФУ е включено и не е генериран дневен отчет, то той се генерира по начин, зададен с параметър 24 от „10.Конфигурация“ ->”Параметри на ФУ“. Ако в 23:59:59 часа ФУ не е включено и не е генериран дневен отчет, то при следващо включване на ФУ (независимо след колко дни) се генерира дневен отчет с дата – датата на последните направени продажби и час 23:59:59.

2.Отчет на задълженията на операторите

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор „2“) или за един оператор (избор „1“).

Отпечатват се и се нулират: обороти от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане, „Сторно“, "корекция" (void) и служебно въведени/изведени суми.

3.Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се: PLU-код, име, принадлежност към данъчна група, продадено количество и оборот по този артикул.

**ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет**

Дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва с изпълнение на следната последователност от

клавиши:       

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Клавиши	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	ГЛАВНО МЕНЮ 1)Регистрация
2		Избор на режим „Z Отчети“	Въведете парола:
3	  	Въвеждане на парола	Z ОТЧЕТИ 1)Дневен финансов
4		Избор на дневен отчет с нулиране. ФУ разпечатва дневен фискален отчет с нулиране. Изчаква се до завършване на отпечатването.	Z ОТЧЕТИ 1)Дневен финансов
5		Изход от режима	

РЕЖИМ „ФИСКАЛНА ПАМЕТ“

Режим „Фискална памет“ дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

Във ФП се записват специфичните параметри.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя или от упълномощен сервиз!


В режим “Фискална памет” се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш  (Ако ФУ не влезе в режима, а се чуе продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите    . След избор на пълно меню се натиска ).

-Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с .

-Избира се една от трите предоставени възможности:

- 1)Отчети
- 2)Данъчни ставки
- 3)Фискализация (достъпно само преди фискализация на ФУ)

**Видове отчети**

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

1)Периодични отчети –отчети на фискалната памет по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ) или с избор на вида отчет:

- Разширен отчет
- Кратък отчет
- Потребителски отчет

За всеки от тези отчети може да се избере по какъв начин да се определи периода на отчитане - по блок или по дата.

2)Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС.

3)Присвоени КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една фискална памет са възможни до 30 промени на стойностите на ДДС. Менюто дава възможност за въвеждане на стойност на процент за данъчна ставка и забрана или разрешаване на работата с нея. След като се направят необходимите промени, е възможно да се направи проверка на нововъведените стойности чрез



отпечатването им, след което с потвърждение (с клавиш **TOTAL**) или отказ (с клавиш **C**) да се извърши запис във фискалната памет или не.

Поле No	Значение	Обхват	Пояснение
1	Стойност на ставка по дан. гр."А"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 00.00
2	Стойност на ставка по дан. гр."Б"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 20.00
3	Стойност на ставка по дан. гр."В"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 20.00
4	Стойност на ставка по дан. гр."Г"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 9.00
5	Стойност на ставка по дан. гр."Д"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
6	Стойност на ставка по дан. гр."Е"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
7	Стойност на ставка по дан. гр."Ж"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
8	Стойност на ставка по дан. гр."З"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
9	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0 или 1	1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране: 1

Фискализация

За въвеждането на ФП в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-150MX.

След въвеждане на ФП в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. Фискализацията и Регистрацията на ФУ се извършват от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт. ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП. След успешна Регистрация ФУ разпечатва бон, който се прикрепва към паспорта на ФУ.

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ СТАНДАРТИЗИРАНИ

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1. Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:

1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг VD

2. Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг VD

3. Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок VD

4. Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

1 2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок VD

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг PLU

1 1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг PLU

2. Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок PLU

1 2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок PLU

**ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП**

В примера са дадени клавишите, които се натискат, за да се отпечата отчет за месец 09.2019 г. :



В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Клавиши, които трябва да се натиснат	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	ГЛАВНО МЕНЮ 1)Регистрация
2		Избор на режим „Z Отчети“	Въведете парола:
3	 	Въвеждане на парола	Z ОТЧЕТИ 1)Дневен финансов
4	 	Избор на съкратен отчет по дати	Начална дата
5	 	Въвеждане на начална дата	Крайна дата
6	 	Въвеждане на крайна дата	Z ОТЧЕТИ 1)Дневен финансов
7		Изход от режима	



ДРУГИ РЕЖИМИ

Описаните по-долу режими може да се изберат само от пълното главно меню. Ако ФУ работи с кратко меню, е необходимо първо с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4** да се визуализира пълното меню.

Връзка с PC

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва PC.

Сервизен режим

Във ФУ DP-150MX е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от подновяване на договора за сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ на дисплея се вижда напомнящо съобщение (въведено от лицето, осигуряващо сервизно обслужване) и броя дни, оставащи до програмираната дата за сервизно обслужване.

СЕРВИЗ
1) Дан. терминал

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Достъп до режима имат само лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт.

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

За да се влезе в Тестов режим е необходимо от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> да се натисне клавиш **8**.

Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от фискалната памет
7	Тест - запис във фискалната памет
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи ФУ, както версията и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатани на отделни редове: „Версия:X.XX XX-XX-XXXX Контролна сума:XXXX”
11	Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на комуникационните портове
13	GPRS Тест
14	Тест на батерии



Режим „КЛЕН”

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, отпечатване на фискални или служебни бонове, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиш **9**. Ако ФУ не влезе в режима, а се чуе продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска клавиш **9**. Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава

TOTAL
C

На дисплея се вижда менюто на режима:

1.Справки от КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи според типа на документа: Z-отчет, фискален бон, сторно фискален бон, служебен бон, фактура, кредитно известие, анулирани бонове, служебно въведени/изведени, дневен X-отчет или всички документи (определени от номер на документ).

След като се избере вида на документа, ФУ предоставя меню за избор на период на издадените документи според номер на документ, дата на издаване или номер на Z-отчет (за всички типове документи без Z-отчет).

При избор на справка по номер, ФУ индицира първия и последния възможен номер за избор:

От:1
До:434

При избор на справки за период, ФУ индицира първата и последна възможна дата. След като се установят датите, информацията от КЛЕН се отпечатва. Преди отпечатване на КЛЕН, ФУ отпечатва блок с информация за вида на избраните документи.

От:
01-09-2019 08:00

До:
03-09-2019 20:00

С клавиша **C** отпечатването може да се прекъсне по всяко време.

2.Проверка на КЛЕН

Менюто дава възможност за проверка на коректността на записаните в КЛЕН документи.

Възможни са проверки на:

- Документи в КЛЕН
- ФП/КЛЕН по номер на отчет
- ФП/КЛЕН всички отчети

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ отпечатва бон с резултата от проверката и индицира следното съобщение:

Записите са
валидни!

При открити грешни записи се индицира броя невалидни записи.

3.Информация за КЛЕН

Отпечатва се бон със следните данни за КЛЕН:

- сериен номер
- пореден номер на КЛЕН
- дата на присвояване
- номерата на записани отчети (първ и последен номер)
- номерата на записани бонове (първ и последен номер)
- капацитет на КЛЕН (в MB)
- свободен и използван капацитет (в MB)

4.Присвояване на КЛЕН (смяна)

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.

**ПРИМЕР 1 - отпечатване на Z отчет**

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на Z отчет (в примера за 5 отчет):

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .

-въвеждат се начален и краен номер на отчет с клавишите , след което ФУ разпечатва посочените Z отчети.

-отпечатването на документи от КЛЕН може да се прекъсне по всяко време с клавиша .

ПРИМЕР 2 - отпечатване на фискален бон от КЛЕН

За да се отпечата конкретен фискален бон е необходимо да извършива следната последователност от действия:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .

-въвеждат се начален и краен номер на документ, например за отпечатване на фискален бон с номер 126

се натискат клавишите , след което ФУ разпечатва бона (ако има такъв номер фискален бон).

ПРИМЕР 3 – отпечатване на фактури, издадени от ФУ за период

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на издадени фактури от ФУ за определена дата:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .

-въвеждат се начална дата и час, например за отпечатване на фактурите, издадени на 25.09.2019 г се

натискат клавишите .

-въвеждат се крайна дата и час с клавишите , след което ФУ разпечатва издадените на 25.09.2019г фактури.

-отпечатването на документи от КЛЕН може да се прекъсне по всяко време с клавиша .

**ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ**

№	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не е позволена	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	Няма артикул с такъв код	Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3.	Забранена ДДС група	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълнен оборот	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на дн. регистри	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Преп. сума на сметка	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Отворен бон!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма налични!	Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
12.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
13.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
14.	Артикулът съществува	Опит за запис на артикул със същите данни.
15.	Баркодът съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
16.	Баркодът не е намерен	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
17.	Грешка в БД артикулите!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
18.	ФП не е свързана	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
19.	Грешка във ФП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
20.	ФП е пълна!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
21.	Нулиране...	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
22.	Няма хартия.Натиснете (С)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
23.	Не може да се добавя в КЛЕН	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
24.	Грешка в SD картата!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
25.	КЛЕН е стар или е от друг апарат	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
26.	КЛЕН е пълна	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
27.	... невалидни записи!	Има наличие на грешен запис в КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
28.	Няма SIM карта	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
29.	Грешка в модема	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
30.	Не е регистриран	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
31.	Блокирана връзка с НАП!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
32.	"ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН!" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН!"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт



Приложение 1 – примерни разпечатки на бонове

Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Пълнозърнест хляб 2 Бр x 1.09= 2.18 А Кисело мляко 3,6% 1 Бр x 1.12= 1.12 А Обща сума 3.30 в БРОЙ ЛВ 3.30 0016979 28-10-2019 09:13:36 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 488FAB8C0CE1860CBAE1700BD46482D9CCCBFE2	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Свински ребърца 1.235 кг x 9.20= 11.36 Б Български ябълки 2 кг x 1.52= 3.04 Б Обща сума 14.40 в БРОЙ ЛВ 14.40 0016980 28-10-2019 09:14:19 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 6C0C4AFBD5C9ACE927CC4A260FCD001E69B7DB6D	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Бензин А93 25 л x 2.45= 61.25 В Обща сума 61.25 в БРОЙ ЛВ 61.25 0016981 28-10-2019 09:14:35 1 артикул  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 B0185F6BD49A8407C35F3FD8D5C9070F8BFDB4F0
--	---	--

Фискален бон и дубликат

Служебно изведени

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Единична стая - нощувка 5 Бр x 35.00= 175.00 Г Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 Бр x 60.00= 300.00 Г МЕЖД. СУМА 475.00 Обща сума 475.00 в БРОЙ ЛВ 500.00 РЕСТО ЛВ 25.00 0016982 28-10-2019 09:14:59 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 9C015CA90A77091587D705135A78B19879026816	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 ДУБЛИКАТ Единична стая - нощувка 5 Бр x 35.00= 175.00 Г Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 Бр x 60.00= 300.00 Г МЕЖД. СУМА 475.00 Обща сума 475.00 в БРОЙ ЛВ 500.00 РЕСТО ЛВ 25.00 0016983 28-10-2019 09:15:16 2 артикула  === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636518 02636518 A68D913281A46FC933C38BE04E528F453C58FCD2	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Сл. изведени ЛВ -50.00 КАСОВА НАЛИЧНОСТ в БРОЙ ЛВ 603.95 0016985 28-10-2019 09:15:35 === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636518 02636518 8048EBBEA1B678832194858D77A5727EFB56D0A9 Служебно въведени суми "ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Сл. въведени ЛВ 100.00 КАСОВА НАЛИЧНОСТ в БРОЙ ЛВ 653.95 0016984 28-10-2019 09:15:28 === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636518 02636518 7B4A257D05A31420F6431517C8D2347A031DE5FC
--	---	--



Процентна отстъпка

Корекция

Анулиране

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Единична стая - нощувка 6 Бр x 35.00= 210.00 Г Отстъпка 5% -10.50 Г Обща сума 199.50 В БРОЙ ЛВ 199.50 0016986 28-10-2019 09:15:51 1 артикул  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 34CD151AEC756F891A72E3D55F10A57A4C5AF0C8	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Пълнозърнест хляб 2 Бр x 1.09= 2.18 А Прясно мляко "Верей"-2% 1 Бр x 1.80= 1.80 А Кисело мляко 3,6% 4 Бр x 1.12= 4.48 А *** КОРЕКЦИЯ *** Кисело мляко 3,6% -4 Бр x 1.12= -4.48 А Обща сума 3.98 В БРОЙ ЛВ 3.98 0016987 28-10-2019 09:16:40 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 C92722606B24F16116988B89A8216495BCB27E08	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 ВЛАЖНИ КЪРПИЧКИ 2 Бр x 1.17= 2.34 А Двутаково масло 5 Бр x 5.40= 27.00 Б = АНУЛИРАН = НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ 0016988 28-10-2019 09:17:17 0 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 2DCDA852FF3FAFB54E02D130D1F310050DD7A9BE
---	---	--

Плащане с програмирана валута

Сторно-операторска грешка

Сторно-връщане/рекламация

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 Е-ВАУЧЕР 05 МТЕЛ 2 Бр x 10.00= 20.00 А Обща сума 20.00 В БРОЙ EUR 10.23 x 1.95583 20.00 0017004 28-10-2019 09:34:42 1 артикул  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 50DFB380F4F3969E159E87A21143ACB16F3D4A9E	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ДОКУМЕНТ: 0015965/25-10-2019 09:18:01 Модул ФП: 02636518 Хранителни стоки 1 x 50.00= 50.00 А Обща сума 50.00 В БРОЙ ЛВ 50.00 0016989 28-10-2019 09:18:24 1 артикул  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 E3A8380E1EFA8DA6A13E6F03230A0107EBB31234	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00037 Иван Иванов 01 СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ ДОКУМЕНТ: 0016125/25-10-2019 09:18:42 Модул ФП: 02636518 Полуфабрикати 1 x 30.00= 30.00 Б Алкохол 1 x 45.00= 45.00 Б Обща сума 75.00 В БРОЙ ЛВ 75.00 0016990 28-10-2019 09:19:12 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 0F5556EC1A2580351D5A85145320811CE14A3871
---	--	---



Фактура, издадена със софтуер
за управление на продажбите

Сторно на фактура

Сторно-намаление на данъчна основа

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул. "Датекс" 4
000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#00001 Иван Иванов 01

ОРИГИНАЛ
ФАКТУРА № 0001000019

УНП: DT636518-0020-0010110

Хляб Добруджа	
Ед. цена	1.12
Количество	10
Сума+А	11.20
Кашкавал "Пършевица"	
Ед. цена	15.30
Количество	4.125
Сума+Б	63.11
Обща сума	74.31
ВСИЧКО	11.20
ДДС+А	0.00
А= 0.00%	
НЕТО СТ-СТ	11.20
ВСИЧКО	63.11
ДДС+Б	10.52
Б=20.00%	
НЕТО СТ-СТ	52.59
В БРОЙ ЛВ	74.31

ПРОДАВАЧ: Иван Иванов
* * * * *

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов
КУПУВАЧ: Детска кухня - Център
АДРЕС: гр.София, ул. Централна
ЕИК: 000713391
ЗДДС No.: R0000713391
* * * * *

0017015 28-10-2019 09:41:05 2 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636518 02636518
E5A007B846D446D5C50B85880D8CD52E36348F23

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#01000 Иван Иванов 01

СТОРНО
НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000020/07-08-2020
Сторно-намаление на данъчна основа
КЪМ ФАКТУРА №0010000019
06-08-2020 09:36:27
ФП: 02636520

УНП: DT636520-0021-0010001

Хляб Добруджа	
Ед. цена	1.12
Количество	10
Сума+А	11.20
ОБЩА СУМА	11.20
ОБЩА СУМА EUR	5.73
1 EUR = 1.95583 ЛВ	
ВСИЧКО	11.20
ДДС+А	0.00
А= 0.00%	
НЕТО СТ-СТ	11.20
В БРОЙ ЛВ	11.20

ПРОДАВАЧ: Иван Иванов
* * * * *

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов
КУПУВАЧ: Детска кухня - Център
АДРЕС: гр.София, ул. Централна
ЕИК: 000713391
ЗДДС No.: R0000713391
* * * * *

0001037 07-08-2020 09:20:43 1 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636520 02636520
E9D45AC25D0C879388243590071D96880C4415F8E

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#09876 Иван Иванов 01

СТОРНО
НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА
ДОКУМЕНТ: 0000428/06-08-2020 09:36:27
ФП: 02636520

УНП: DT636520-0330-2200003

Нощувка-единична стая
5 бр. x 45.00= 225.00 А

Надбавка 1% 2.25 А

ОБЩА СУМА 227.25

ОБЩА СУМА EUR 116.19
1 EUR = 1.95583 ЛВ

В БРОЙ ЛВ 227.25

0001035 07-08-2020 09:18:20 1 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636520 02636520
00CDA2F7A9A0879B94C6859772FC579A8C57DCB1



Дубликат на фактура

Дубликат на кредитно известие

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00001	Иван Иванов	01	#00001 Иван Иванов 01
ДУБЛИКАТ ФАКТУРА № 0001000095		ДУБЛИКАТ СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000096/08-05-2020 основание - въведено грешно количество към ФАКТУРА №0010000095 08-05-2020 11:03:12 ФП: 02636518	
УНП: DT636518-0020-0010110		УНП: DT636518-0021-0010002	
Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума+А 11.20 Кашкавал "Тършевица" Ед. цена 15.30 Количество 4.125 Сума+Б 63.11 ОБЩА СУМА 74.31 ВСИЧКО 11.20 ДДС+А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 ВСИЧКО 63.11 ДДС+Б 10.52 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 52.59 В БРОЙ Лев 74.31		Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума+А 11.20 ОБЩА СУМА 11.20 ВСИЧКО 11.20 ДДС+А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 В БРОЙ Лев 11.20	
ПРОДАВАЧ: Иван Иванов * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 * * * * *		ПРОДАВАЧ: Иван Иванов * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 * * * * *	
0018182 08-05-2020 11:03:12 2 артикула		0018184 08-05-2020 11:07:06 1 артикул	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518 02636518 4B6F28DC7A89E94BF1B120F6503CF828E96F2ED5		DT636518 02636518 A0007A6A26D9B9F719E425B5F904610D69D70B62	



Копия на документи от КЛЕН

Копие на фактура

Копие на кредитно известие

Копие на фискален бон

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00001 30 СПРАВКА КЛЕН Тип на документа Фактура Търсене по Номер От: 1000095 До: 1000095	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00001 30 СПРАВКА КЛЕН Тип на документа Кредитно известие Търсене по Номер От: 1000096 До: 1000096	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00100 30 СПРАВКА КЛЕН Тип на документа Фискален бон Търсене по Номер От: 17034 До: 17035
"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Иван Иванов 01 ОРИГИНАЛ ФАКТУРА № 0001000095 ЧНП: DT636518-0020-0010110 Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума*А 11.20 Кашкавал "Пършевица" Ед. цена 15.30 Количество 4.125 Сума*Б 63.11 ОБЩА СУМА 74.31 ВСИЧКО 11.20 ДДС*А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 ВСИЧКО 63.11 ДДС*Б 10.52 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 52.59 В БРОЙ Лев 74.31	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Иван Иванов 01 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000096/08-05-2020 основание - въведено грешно количество КЪМ ФАКТУРА №0010000095 08-05-2020 11:03:12 ЧП: 02636518 ЧНП: DT636518-0021-0010002 Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума*А 11.20 ОБЩА СУМА 11.20 ВСИЧКО 11.20 ДДС*А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 В БРОЙ Лев 11.20	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00100 Иван Иванов 01 Полуфабрикати 1 x 12.00= 12.00 Б Обща сума 12.00 В БРОЙ ЛВ 12.00 0017034 28-10-2019 09:48:44 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 5264167FEBD6F0AF813A0998F09E4FB472E9AC1
ПРОДАВАЧ: Иван Иванов ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 0018181 08-05-2020 11:02:53 2 артикула ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 05693771AD9E93F2D5A95446F472DAD0B6324A4200	ПРОДАВАЧ: Иван Иванов ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 0018183 08-05-2020 11:06:44 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 E96DBF35874597163A529387023CB8D790E89648	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #00100 Иван Иванов 01 Хранителни стоки 1 x 36.00= 36.00 А Обща сума 36.00 В БРОЙ ЛВ 36.00 0017035 28-10-2019 09:48:58 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 777F79D4126B2E520478C25683CC543F4146A0B8



Режим X ОТЧЕТИ

Дневен отчет без нулиране

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	24
НАДБАВКИ	1
	3.20
ОТСТЪПКИ	1
	128.00
КОРЕКЦИИ	6
	273.35
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	40.35
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	60.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	38.82
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАТЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	849.92
В Т.Ч.:	
ЛВ	829.82
EUR 10.28 x 1.95583	20.10
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	0
	0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	0
	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ	
ЛВ	731.00
EUR	10.28
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС +А %= 0.00	
ОБОРОТ	102.06
НЕТО СТ-СТ	102.06
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС +Б %= 20.00	
ОБОРОТ	589.71
НЕТО СТ-СТ	491.42
НАЧИСЛЕН ДДС	98.29
ДДС +В %= 20.00	
ОБОРОТ	3.15
НЕТО СТ-СТ	2.62
НАЧИСЛЕН ДДС	0.53
ДДС +Г %= 9.00	
ОБОРОТ	155.00
НЕТО СТ-СТ	142.20
НАЧИСЛЕН ДДС	12.80
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ ОБОРОТ	849.92
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС +А %= 0.00	
ОБОРОТ	11.20
НЕТО СТ-СТ	11.20
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС +Б %= 20.00	
ОБОРОТ	87.62
НЕТО СТ-СТ	73.02
НАЧИСЛЕН ДДС	14.60
ДДС +В %= 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС +Г %= 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	98.82
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
И ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0017029	КЛЕН N:003
0017030	28-10-2019 09:47:08
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
4073E11D78C578298986CB9A85F955E79AA27A98	

Отчет по департаменти

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ	
Полуфабрикати	
ОБОРОТ+Б	32.20
Количество:	2.000
Алкохол	
ОБОРОТ+Б	48.64
Количество:	28.000
Трикотаж и дрехи	
ОБОРОТ+Б	70.32
Количество:	37.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩО	151.16
Количество:	67.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАТЪЧНА ОСНОВА	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
0017043	28-10-2019 09:52:18
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
4F050E8C8FD8B9B5856B8C12A1647FF832307C623	
"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ОТЧЕТ ГРУПИ	
Детски стоки	28.34
Стоки от борса Виденов	40.32
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩО	68.66
0017044	28-10-2019 09:52:21
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
26FB9A0F5ECC58CC267002A449E8685B8A97F1E0	



Режим Х ОТЧЕТИ

Отчет на оператори

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
ОПЕРАТОРИ	
От: 1 -> До: 1	
Оператор #1	
ИМЕ НА ОПЕРАТОР	Иван Иванов
БРОЙ КЛИЕНТИ	32
НАДБАВКИ	0
	0.00
ОТСТЪПКИ	2
	-21.00
КОРЕКЦИИ	6
	-50.27
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	2
	41.31
СТОРНО ВЪРЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	2
	125.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	170.00
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАТЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	2864.85
ОБЩО	2864.85
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	2
	200.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	2
	-100.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	2669.85
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0016993	28-10-2019 09:29:12
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
D486A4338FDED761E8850D23C80FC1E3EA5A24F2	

Отчет на продадени артикули

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
ОТЧЕТ	
АРТИКУЛИ	
От: 3 -> До: 10	
000003 Пълнозърнест хляб	ДДС А
Количество 4 Бр	Общо: 4.36
000004 Кисело мляко 3,6%	ДДС А
Количество 1 Бр	Общо: 1.12
000005 Прясно мляко "Верей"-2%	ДДС А
Количество 1 Бр	Общо: 1.80
000006 Свински ребърца	ДДС Б
Количество 1.235 кг	Общо: 11.36
000010 Български ябълки	ДДС Б
Количество 2 кг	Общо: 3.04
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
Артикули	21.68
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0016996	28-10-2019 09:29:54
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
5B26A81445F9708E1A72E204E7292591EC9B891D	

Параметри на артикули

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
ОТЧЕТ	
ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ	
От: 3 -> До: 5	
000003 Пълнозърнест хляб	ДДС А
Баркод 1	1000004
Баркод 2	2000004
Баркод 3	3000004
Баркод 4	4000004
Д03 Г03 Т1 Бр	1.09
000004 Кисело мляко 3,6%	ДДС А
Баркод 1	1000005
Баркод 2	2000005
Баркод 3	3000005
Баркод 4	4000005
Д04 Г04 Т1 Бр	1.12
000005 Прясно мляко "Верей"-2%	ДДС А
Баркод 1	1000006
Баркод 2	2000006
Баркод 3	3000006
Баркод 4	4000006
Д05 Г05 Т1 Бр	1.80
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0016997	28-10-2019 09:30:23
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
27C5E6133FA78B370B32DC7666AE215C7A87397D	



Режим Z ОТЧЕТИ

Дневен финансов отчет

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	27
НАДБАВКИ	1
	3.20
ОТСТЪПКИ	1
	128.00
КОРЕКЦИИ	6
	273.35
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	40.35
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	60.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	38.82
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	933.92
В Т.Ч.:	
ЛВ	913.82
EUR 10.28 x 1.95583	20.10
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
	100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
	50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ	
ЛВ	865.00
EUR	10.28
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	138.06
НЕТО СТ-СТ	138.06
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	637.71
НЕТО СТ-СТ	531.42
НАЧИСЛЕН ДДС	106.29
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	3.15
НЕТО СТ-СТ	2.62
НАЧИСЛЕН ДДС	0.53
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	155.00
НЕТО СТ-СТ	142.20
НАЧИСЛЕН ДДС	12.80
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ ОБОРОТ	933.92
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	11.20
НЕТО СТ-СТ	11.20
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	87.62
НЕТО СТ-СТ	73.02
НАЧИСЛЕН ДДС	14.60
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	
	98.82
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ	35269.55
СУМА НЕТО СТ-СТ	32497.04
СУМА ДДС	2772.51
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	455.94
ОБЩО ДДС	42.10
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0017035	КЛЕН №: 003
СЕРВИЗ: 000713391	До: 05-02-2020
№ БЛОК ФИСК. ПАМЕТ	0108
НУЛИРАНЕ	Z: 0108
0017040	28-10-2019 09:50:21
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
212AD02FB8C5E64EDF3808A4EF4EC4B73AD02970	

Отчет оператори

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ОПЕРАТОРИ	
От: 1 -> До: 1	
Оператор #1	
ИМЕ НА ОПЕРАТОР	Иван Иванов
БРОЙ КЛИЕНТИ	58
НАДБАВКИ	1
	3.20
ОТСТЪПКИ	3
	-149.00
КОРЕКЦИИ	12
	-323.62
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	3
	81.66
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	3
	185.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	3
	197.62
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	3778.67
В БРОЙ EUR в ЛВ	20.10
ОБЩО	3798.77
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	3
	300.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	3
	-150.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	3546.05
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR	0
	0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR	0
	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR	10.28
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
Регистрите са нулирани	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0017038	28-10-2019 09:49:54
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
2DEC76F8BD25BBF6336E5300F87153ACC9FCA0B0	



Z-отчет, издаден в електронен вид

Фискален бон, издаден в електронен вид

Датекс ООД			ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
София, бул. Цариградско шосе 115А			~ ~ ~ ~ ~		
ЕИК: 000713391			ДДС +А % = 2.00		
Тест БИМ			ОБОРОТ		1.00
София, бул. Цариградско шосе 115А			НЕТО СТ-СТ		0.98
ЗДДС N: BG000713391			НАЧИСЛЕН ДДС		0.02
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30 30			ДДС +Б % = 20.00		
~ ~ ~ ~ ~			ОБОРОТ		142.05
СПРАВКА КЛЕН			НЕТО СТ-СТ		118.37
~ ~ ~ ~ ~			НАЧИСЛЕН ДДС		23.68
Тип на документа Дневен Z отчет			ДДС +В % = 20.00		
Търсене по Номер			ОБОРОТ		3.00
От: 9			НЕТО СТ-СТ		2.50
До: 9			НАЧИСЛЕН ДДС		0.50
~ ~ ~ ~ ~			ДДС +Г % = 9.00		
=== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ===			ОБОРОТ		4.00
Датекс ООД			НЕТО СТ-СТ		3.67
София, бул. Цариградско шосе 115А			НАЧИСЛЕН ДДС		0.33
ЕИК: 000713391			ДДС +Д % = 15.00		
Тест БИМ			ОБОРОТ		0.05
София, бул. Цариградско шосе 115А			НЕТО СТ-СТ		0.04
ЗДДС N: BG000713391			НАЧИСЛЕН ДДС		0.01
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01			ОБЩ ОБОРОТ 150.10		
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ			~ ~ ~ ~ ~		
~ ~ ~ ~ ~			СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ДП 1			ДДС +А % = 2.00		
ОБОРОТ+Б 140.05			ОБОРОТ		0.00
Количество: 10.000			НЕТО СТ-СТ		0.00
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ			НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ОБОРОТ 10.05			ДДС +Б % = 20.00		
Количество: 5.000			ОБОРОТ		0.00
~ ~ ~ ~ ~			НЕТО СТ-СТ		0.00
БРОЙ КЛИЕНТИ 3			НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
НАДБАВКИ 0			ДДС +Г % = 9.00		
ОТСТЪПКИ 1			ОБОРОТ		0.00
КОРЕКЦИИ 0			НЕТО СТ-СТ		0.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 0			НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 0			ДДС +Д % = 15.00		
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАТЪЧНА ОСНОВА 0			ОБОРОТ		0.00
В БРОЙ 97.05			НЕТО СТ-СТ		0.00
ИЗОК 1.00			НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДЕБ. КАРТА 50.05			ОБОРОТ		0.00
ЧЕК 1.00			НЕТО СТ-СТ		0.00
КУПОН 1.00			НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
~ ~ ~ ~ ~			ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ 0			~ ~ ~ ~ ~		
СЛ. ИЗВЕДЕНИ 0			СУМА ОБОРОТ		3552.68
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ 97.05			СУМА НЕТО СТ-СТ		3058.47
~ ~ ~ ~ ~			СУМА ДДС		494.21
			~ ~ ~ ~ ~		
			СУМА СТОРНО ОБОРОТ		525.95
			ОБЩО ДДС		87.66
			~ ~ ~ ~ ~		
			N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000105		КЛЕН N: 001
			СЕРВИЗ: 000713391		До: 28-02-2021
			N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ		0009
			НУЛИРАНЕ		Z: 0009
			~ ~ ~ ~ ~		
			0000107 06-06-2020 23:59:59		
			ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ		
			DT781831 02781831		
			=== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ===		
			52C103C57B8E3839975869C3AF91AD4ED4E9E43D		
			~ ~ ~ ~ ~		

Датекс ООД		
София, бул. Цариградско шосе 115А		
ЕИК: 000713391		
Тест БИМ		
София, бул. Цариградско шосе 115А		
ЗДДС N: BG000713391		
#00001	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30	30
~ ~ ~ ~ ~		
СПРАВКА КЛЕН		
~ ~ ~ ~ ~		
Тип на документа	Всички	
Търсене по	Номер	
От:	104	
До:	104	
~ ~ ~ ~ ~		
=== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ===		
Датекс ООД		
София, бул. Цариградско шосе 115А		
ЕИК: 000713391		
Тест БИМ		
София, бул. Цариградско шосе 115А		
ЗДДС N: BG000713391		
#00001	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1	01

УНП: DT781831-0001-0000010		
Продукт10	5 бр. x 10.01=	50.05 Б
ОБЩА СУМА		50.05
ОБЩА СУМА EUR		25.59
ДЕБ. КАРТА		50.05
ДДС+Б=20.00%		8.34
СУМА ОБЩО		50.05
СУМА НЕТО		41.71
СУМА ДДС		8.34

0000104	06-06-2020	00:05:00	1 артикул
[FISCAL QR CODE]			
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ			
DT781831		02781831	
B245F4FE1D3EC4B59D94F5BC99CEE13C005AC44			
=== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ===			



**Детайлен отчет на фискалната
памет за период от блок до блок**

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ОТЧЕТ:	0106
ДО ОТЧЕТ:	0107
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
07-01-2019 14:28:13	
ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0106	25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА	
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%	
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%	
БЛОК 0106	
28-10-2019 09:01:56	
ОБОРОТ+А	145.78
ОБОРОТ+Б	518.94
ОБОРОТ+В	117.60
ОБОРОТ+Г	1324.50
ОБЩ ОБОРОТ	2106.82
СТОРНО ОБОРОТ+А	120.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	50.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	170.00
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016974	КЛЕН N:003
БЛОК 0107	
28-10-2019 09:31:32	
ОБОРОТ+А	27.28
ОБОРОТ+Б	14.40
ОБОРОТ+В	61.25
ОБОРОТ+Г	674.50
ОБЩ ОБОРОТ	777.43
СТОРНО ОБОРОТ+А	50.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	75.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	125.00
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	173.06
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	533.34
ДДС+Б	88.89
ОБОРОТ+В	178.85
ДДС+В	29.81
ОБОРОТ+Г	1999.00
ДДС+Г	165.05
ОБЩ ОБОРОТ	2884.25
ОБЩ ДДС	283.75
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	170.00
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	125.00
ДДС+Б	20.83
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС+В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	295.00
ОБЩ ДДС	20.83
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003->N:003
0016999	
28-10-2019 09:32:30	
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
6F9C9FC6B86DD64875B2DC8CEEA30ACD08B04DC	

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

**Съкратен отчет на фискалната
памет за период от блок до блок**

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ОТЧЕТ:	0106
ДО ОТЧЕТ:	0107
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
07-01-2019 14:28:13	
ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0106	25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА	
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%	
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%	
БЛОК 0106	28-10-2019 09:01:56
БЛОК 0107	28-10-2019 09:31:32
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	173.06
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	533.34
ДДС+Б	88.89
ОБОРОТ+В	178.85
ДДС+В	29.81
ОБОРОТ+Г	1999.00
ДДС+Г	165.05
ОБЩ ОБОРОТ	2884.25
ОБЩ ДДС	283.75
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	170.00
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	125.00
ДДС+Б	20.83
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС+В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	295.00
ОБЩ ДДС	20.83
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992 КЛЕН N:003->N:003	
0017000	28-10-2019 09:32:43
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
D76479564B7050B1E2HEA3F5217F6F9CC414E6	



**Детайлен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА: 28-10-2019
ДО ДАТА: 28-10-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
07-01-2019 14:28:13

ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0105 25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%

БЛОК 0106 28-10-2019 09:01:56
ОБОРОТ+А 145.78
ОБОРОТ+Б 518.94
ОБОРОТ+В 117.60
ОБОРОТ+Г 1324.50
ОБЩ ОБОРОТ 2106.82
СТОРНО ОБОРОТ+А 120.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б 50.00
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 170.00
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016974 КЛЕН N:003

БЛОК 0107 28-10-2019 09:31:32
ОБОРОТ+А 27.28
ОБОРОТ+Б 14.40
ОБОРОТ+В 61.25
ОБОРОТ+Г 674.50
ОБЩ ОБОРОТ 777.43
СТОРНО ОБОРОТ+А 50.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б 75.00
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 125.00
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992 КЛЕН N:003

~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ+А 173.06
ДДС+А 0.00
ОБОРОТ+Б 533.34
ДДС+Б 88.89
ОБОРОТ+В 178.85
ДДС+В 29.81
ОБОРОТ+Г 1999.00
ДДС+Г 165.05
ОБЩ ОБОРОТ 2884.25
ОБЩО ДДС 283.75

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ+А 170.00
ДДС+А 0.00
ОБОРОТ+Б 125.00
ДДС+Б 20.83
ОБОРОТ+В 0.00
ДДС+В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДДС+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 295.00
ОБЩО ДДС 20.83
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992 КЛЕН N:003->N:003

0017001 28-10-2019 09:33:00

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636518 02636518
1BA1EB5A58636CEB4D440A1CE93A7C38F67910A4

**Съкратен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДС No:000713391

#00037 30

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА: 28-10-2019
ДО ДАТА: 28-10-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
07-01-2019 14:28:13

ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0105 25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%

БЛОК 0106 28-10-2019 09:01:56
БЛОК 0107 28-10-2019 09:31:32
~ ~ ~ ~ ~

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ+А 173.06
ДДС+А 0.00
ОБОРОТ+Б 533.34
ДДС+Б 88.89
ОБОРОТ+В 178.85
ДДС+В 29.81
ОБОРОТ+Г 1999.00
ДДС+Г 165.05
ОБЩ ОБОРОТ 2884.25
ОБЩО ДДС 283.75

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ+А 170.00
ДДС+А 0.00
ОБОРОТ+Б 125.00
ДДС+Б 20.83
ОБОРОТ+В 0.00
ДДС+В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДДС+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 295.00
ОБЩО ДДС 20.83
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992 КЛЕН N:003->N:003

0017002 28-10-2019 09:33:12

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636518 02636518
9D9F9E2DE5D221D3BE303C84E1501237B2E1320F

Отпечатване на диагностична информация

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#00001

Версия: X.XX XX-XX-XXXX
Държава: България
Контролна сума: XXXX
Интерфейс: USB Serial
IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
IP Port: 4999
Port[0]: 4000
Port[1]: 5000
Port[2]: 6000
Port[3]: 7000
Температура: 29 C
Контраст на печата: 13
Напрежения: 7.0 V / 3.0 V
Тест 10 264230 Да
Общо дн. отчети: 3650
Свободни дн. отчети: 3466
ФУ е фискализирано на:
07-01-2019 14:28:13
000713391 До: 05-02-2021

Кодировка: CP1251

20H:	3FH	!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
40H:	5FH	ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUWXYZ[\]^_`
60H:	7FH	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~
80H:	9FH	À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
A0H:	BFH	Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à
C0H:	DFH	Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
E0H:	FFH	Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß

0018191 08-05-2020 11:50:06
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT636518 02636518
 63250509C8CF4C19F25001CBED2D89288D544DF8

Отпечатване на информация за текущото състояние на данъчния терминал

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No: 000713391

#01000

НАП терминал инфо

Документи към НАП
Изпратен: 0001035/07-08-2020 09:18:20 DST
Неизпратени: 2

Z-отчети към НАП

Изпратен: 0049
Неизпратени: 0

Последна връзка с НАП
Дата/час: 07-08-2020 09:19:57 DST
Статус: УСПЕШНА

0001038 07-08-2020 09:21:04
 === СЛУЖБЕН БОИ ===
 DT636520 02636520
 1A9B15537478AB433BF5C8FD2CB73946E718AF7

Отпечатван бон при
смяна на фърмуера на ФУ

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30	30
--------	--------------------	----

Нова версия на фърмуера

Вер. : X.XX / XX.XX.XXXX
Контролна сума: XXXX

Прикрепете в паспорта
на изделието

0000703 11-02-2020 17:18:43
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT636520 02636520
 02394491B599E2C595F25AEF993F6A01DDAE786C

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30	30
--------	--------------------	----

ВНИМАНИЕ!

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г., изм. и доп. в ДВ, бр.52, става задължително автоматичното генериране на 2 отчет от ФУ за всеки календарен ден, в който е бил издаден поне един от следните документи:

- Документ за продажба
- Документ за сторно
- Документ за служебно въведени суми

Вашето устройство е вече конфигурирано
съобразно новите изисквания.

Ако желаете да научите повече за опциите при генериране на автоматичен Z отчет, моля посетете www.datecs.bg за повече информация.

ЕКИПЪТ НА ДАТЕКС ВИ ПОЖЕЛАВА
ПРИЯТНА РАБОТА!

0000704 12-02-2020 11:47:09
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT636520 02636520
 996B547E7E3A9C9CFCA00A4972E2ED07414B46AF

Бон, отпечатван при регистрация на ФУ

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗЛДС No:000713391

#00001

Данъчен терминал

Регистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА
Вписване в НАП: 08-05-2020 11:48:10
Рег. номер на ФУ 153031

0018190 08-05-2020 11:48:11

=== СЛУЖБЕН БОН ===

DT636518 02636518
D216925556854F61419CD9CC8FE353FDBC832924

**Бон, отпечатван при deregистрация
на ФУ**

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗЛДС No:000713391

#00001

Данъчен терминал

Дерегистрацията на ЕКАИП е: **УСПЕШНА**
Причина за дерегистрация: **9**
Временно преустановяване на дейността на
лицето
Вписване в НАП: **08-05-2020 11:47:42**
Рег. номер на ФУ: **146682**

0018189 08-05-2020 11:47:42

=== СЛУЖБЕН БОН ===

DT636518 02636518
CE46425D2E226C5BBD0C96E49EBCF94A8EA22F994



Приложение 2 – Смяна на името на плащане

При необходимост от въвеждане на ново име на плащане, което ФУ няма по подразбиране, първо трябва да се обмисли кое точно име да се промени. Обикновено това е име на плащане, което в конкретния търговски обект не се използва.

1. Видове плащания

В таблицата са показани видовете плащания в паметта на ФУ. За всеки вид плащане е посочена командата, с която може да се изчете текущото име и командата за запис на ново име.

Таблица 1

Номер	Тип на параметъра	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Символен	В БРОЙ	Не	255,PayName[0][0][0]	Не е възможна
1	Символен	КРЕДИТ	Да	255,PayName[1][1][1]	255,PayName[1][1]Плащане1[1]
2	Символен	ДЕБ.КАРТА	Да	255,PayName[2][2][2]	255,PayName[2][2]Плащане2[2]
3	Символен	ЧЕК	Да	255,PayName[3][3][3]	255,PayName[3][3]Плащане3[3]
4	Символен	ВАУЧЕР	Да	255,PayName[4][4][4]	255,PayName[4][4]Плащане4[4]
5	Символен	КУПОН	Да	255,PayName[5][5][5]	255,PayName[5][5]Плащане5[5]
6	Символен и цифри	ЛВ EUR 1,95583	Да	255,CurrNameLocal[0][0][0] 255,CurrNameForeign[0][0][0] 255,ExchangeRate[0][0][0]	255,CurrNameLocal[0][0]Лв[0] 255,CurrNameForeign[0][0]USD[0] 255,ExchangeRate[0][0]195583[0]

2. Полета за плащания на сървър на НАП

На сървър на НАП плащанията са разположени в полета, зададени като размер и име според изискванията в Наредба 18:

Таблица 2

Номер	Тип на параметъра	Стойност в XML файла, описан в приложението на Наредба 18	Име на полето в WEB интерфейса на сървъра
0	Цифров	SCash	В брой
1	Цифров	SChecks	С чек
2	Цифров	ST	Талони
3	Цифров	SOT	Сума по външни талони
4	Цифров	SP	Сума по амбалаж
5	Цифров	SSelf	Сума по вътрешно обслужване
6	Цифров	SDmg	Сума по повреди
7	Цифров	SCards	Сума по кредитни/дебитни карти
8	Цифров	SW	Сума по банкови трансфери
9	Цифров	SR1	Резерв 1/Плащане НЗОК
10	Цифров	SR2	Резерв 2

От таблицата ще изберете номер на полето, към което сумата от вашето плащане ще бъде изпратена.

3. Параметри, необходими за пренасочване на плащане

В следващата таблица са посочени параметрите за пренасочване на видовете плащания към сървър на НАП. Номера на параметъра отговаря на номер на ред от Таблица 1. Стойностите отговарят на редовете от Таблица 2.

Таблица 3

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0...10	0	Да	Не	255,PYxx_Server[0][0][0]	255,Pyxx_Server[0][0]0[0]
1	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,PYxx_Server[1][1][1]	255,Pyxx_Server[1][1]7[1]
2	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,PYxx_Server[2][2][2]	255,Pyxx_Server[2][2]7[2]
3	Цифров	0...10	1	Да	Не	255,PYxx_Server[3][3][3]	255,Pyxx_Server[3][3]1[3]
4	Цифров	0...10	3	Да	Не	255,PYxx_Server[4][4][4]	255,Pyxx_Server[4][4]3[4]
5	Цифров	0...10	2	Да	Не	255,PYxx_Server[5][5][5]	255,Pyxx_Server[5][5]2[5]



Например: Номер 4 от Таблица 3 има стойност по подразбиране 3. Този ред отговаря на ред 4 от Таблица 1 със стойност по подразбиране ВАУЧЕР. Стойността по подразбиране на 4 ред от Таблица 3 е равна на 3. Кое то означава, че сумите по плащане с ВАУЧЕР ще бъдат изпратени в поле 3 на Таблица 2 - Сума по външни талони.

Плащанията в алтернативна валута (Таблица 1 ред 6) не могат да бъдат пренасочвани.

Стойността на полето в ред 0 от Таблица 3 се отнася за плащане в В БРОЙ и не се препоръчва да се променя.

Всеки ред отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

4. Промяна на клавиша, с който се избира плащането

Всеки ред от следващата таблица отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

Таблица 4

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразб.	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма	Име на клавиш за плащане
0	Цифров	1..6	1	Да	Не	255,PYxx_Pgm[0][0]	255,PYxx_Pgm[0][1]	PY1 (плащане 1)
1	Цифров	1..6	2	Да	Не	255,PYxx_Pgm[1][0]	255,PYxx_Pgm[1][2]	PY2 (плащане 2)
2	Цифров	1..6	3	Да	Не	255,PYxx_Pgm[2][0]	255,PYxx_Pgm[2][3]	PY3 (плащане 3)
3	Цифров	1..6	4	Да	Не	255,PYxx_Pgm[3][0]	255,PYxx_Pgm[3][4]	PY4 (плащане 4)
4	Цифров	1..6	5	Да	Не	255,PYxx_Pgm[4][0]	255,PYxx_Pgm[4][5]	PY5 (плащане 5)
5	Цифров	1..6	6	Да	Не	255,PYxx_Pgm[5][0]	255,PYxx_Pgm[5][6]	* (плащане в алтернативна валута)

5. Забрана или разрешаване на плащане

Всяко едно от плащанията може да се забрани или разреши за използване. В следващата таблица са посочени необходимите за това параметри.

Таблица 5

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0..1	0	Не	Не	255,Payment_forbidden[0][0]	255,Payment_forbidden[0][0]
1	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[1][0]	255,Payment_forbidden[1][0]
2	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[2][0]	255,Payment_forbidden[2][1]
3	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[3][0]	255,Payment_forbidden[3][2]
4	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[4][0]	255,Payment_forbidden[4][3]
5	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[5][0]	255,Payment_forbidden[5][4]

Стойност «0» разрешава, а стойност «1» забранява съответното плащане. В примерните команди плащания „КРЕДИТ“ и „ДЕБ. КАРТА“ ще бъдат забранени и ФУ ще отказва изпълнението на плащания от тези видове.